

intelligent light
ADALIT

L-5R Plus | **L-5** Plus

Funkčné | Spoľahlivé | Odolné | Profesionálne



Informácie o produkte
Funkčné vlastnosti



intelligent light

Funkcie




Prvé stlačenie


Svetlo sa rozsvieti s najväčšou intenzitou



Druhé stlačenie

Svetelný senzor automaticky aktivuje úsporný režim batérie, v závislosti od svetelných podmienok:

 V zlých svetelných podmienkach vysoká intenzita svietenia

 V dobrých svetelných podmienkach nízka intenzita svietenia



Tretie stlačenie

Vypnutie

Hlavné vlastnosti

HIGH INTENSITY

Biele LED svetlo s vysokou intenzitou svietenia

AF

Zreteľne viditeľné fotoluminiscenčné telo svetidla



Vysoko odolné telo svetidla z termoplastickej živice



Zone 0



LUMENS



4xAAA/R03



Lithium



30 H max



IP67



Antistatický
Materiál



Mäkké tlačidlo
spínača



Senzor / Inteligentné riadenie
Spotreby energie

Pre hasičské prilby

Svietidlá L5R a L5 Plus sú kompatibilné (*) s prevažnou väčšinou hasičských prilieb.




(*) Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre viac informácií o kompatibilite prilby.

Pre ručné použitie

Pre nosenie na opasku

L5 Plus a L5R Plus sú multifunkčné vreckové svietidlá, ktoré môžu byť použité ako ručné svietidlá, ale aj prichytené na hasičskú prilbu.

Nové optimalizované puzdro robí nosenie svetidla bezpečnejším. Obsahuje tiež rotačné zariadenie ktoré umožňuje natáčanie svetidla o 360° bez jeho vytiahnutia z puzdra.

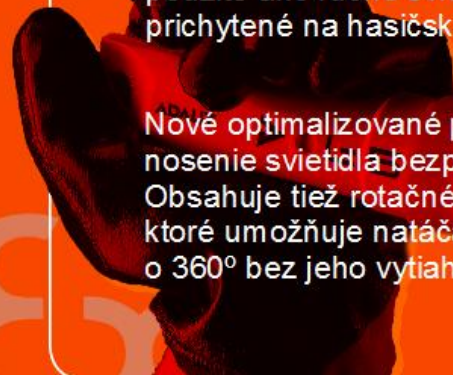

Technické parametre

Technické parametre		Adalit L5R Plus	Adalit L5 Plus
Európska norma	ATEX	II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga /Ex ia IIIC T 85°C Da LOM 12ATEX2004.	II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga /Ex ia IIIC T 85°C Da LOM 12ATEX2004.
Funkčné vlastnosti	Krytie	IP67	IP67
	Hmotnosť	125 gr. (s Li-ion batériou)	145 gr. (s AAA batériami)
	Rozmery	150 x 38 x 44 mm.	150 x 38 x 44 mm.
	Materiál	Vysoká odolnosť termoplastickej živice	Vysoká odolnosť termoplastickej živice
	Výdrž batérie	Vysoká intenzita svietenia > 4h Nízka intenzita svietenia > 8h Veľmi nízka intenzita svietenia > 30h (Len alkalické R03/AAA batérie)	Vysoká intenzita svietenia > 4h Nízka intenzita svietenia > 8h Veľmi nízka intenzita svietenia > 30h
	Indikátor doby svietenia	✓	✓
	Ukazovateľ nízkeho stavu batérie	✓	
Inteligentné riadenie energie	Svetelný senzor riadiaci intenzitu svietenia	Svetelný senzor riadiaci intenzitu svietenia	
Svetelný zdroj	Typ	Power LED 135 lm.	Power LED 135 lm.
Batéria	Typ	Li-ion / 3,7 V (súčasť svietidla) 4 x alkalické R03 AAA batérie (voliteľné)	4 x alkalické R03 AAA batérie
Príslušenstvo	Adapter na prilbu	Voliteľný	✓
	Prenosné púzdro	Voliteľné	Voliteľné



Nabíjačky sú k dispozícii s pripojením na 100-240 V a pre vozidlá na 12/24 V

1
Pre
Svietidlo



3
Pre
Svietidlá



5
Pre
Svietidiel



VMF, s.r.o.

Dr. L. Okánika 3

909 01 SKALICA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zákaznícky servis:

Tel.: +421 911 767 845

soptik@soptik.sk

www.soptik.sk

www.adalit.sk

facebook.com/soptik