

Zachycovač pádu MSA Workman®

Technické údaje produktu



Zachycovač pádu Workman® od MSA poskytuje rychlou, snadnou a intuitivní ochranu proti pádu z výšky s integrovanou možností obousměrné záchrany. Jakmile Zachycovač pádu Workman® zachytí pád, jeho vyprošťovací schopnost umožní uživatele vytáhnout nebo spustit na bezpečné místo.

Tento odolný, ekonomický doplněk řady produktů Workman Series nabízí rychlou instalaci a nastavení, takže je ideální pro aplikace, ve kterých je prioritou čas a snadné použití.

Zachycovač pádu Workman® je rovněž samostatné samonavíjecí zařízení, protože rukojeť pro přenášení je možné použít také jako kotevní připojovací bod.

Použití


Speciální integrovaný držák využívá stávající spojku pro trojnožku, takže zbývá méně komponentů, které je nutné připojit, nebo se mohou poškodit či někam založit. Knoflík pro přepínání režimu ochrany proti pádu z výšky a vyprošťování se použije tak, že se jednoduše vytáhne a otočí. Zařízení se tak použije buď jako komponenta systému pro práci ve stísněném prostoru, nebo jako standardní samonavíjecí lano.

- Instalaci a ovládání produktu se rychle a efektivně naučí jak zkušený uživatel, tak úplný nováček.
- Velikost a hmotnost srovnatelná s konkurenčními produkty
- Ideální pro použití v ropném, plynárenském a petrochemickém průmyslu, stavebnictví, komunálních službách a dalších aplikacích pro stísněné prostory
- QR kód na typovém štítku produktu nabízí okamžitý přístup k instalačnímu videu a další informacím.



Funkce a výhody

- Maximální hmotnost uživatele 140 kg
- Drátěné lano z pozinkované nebo nerezové oceli, 5mm
- Integrovaný montážní držák
- Barevně označený přepínač pro aktivaci vyprošťovacího mechanismu
- Ergonomická rukojeť pro přenášení z nerezové oceli, kterou je možné použít také jako kotevní připojovací bod.
- Integrovaný tlumič nárazů
- Robustní hliníkové pouzdro s žebry z termoplastu
- Samosvorná otočná karabinka s indikátorem zátěže
- Sklopná klika
- Produkt s RFID čipem
- Certifikace: EN 360, EN 1496, třída B

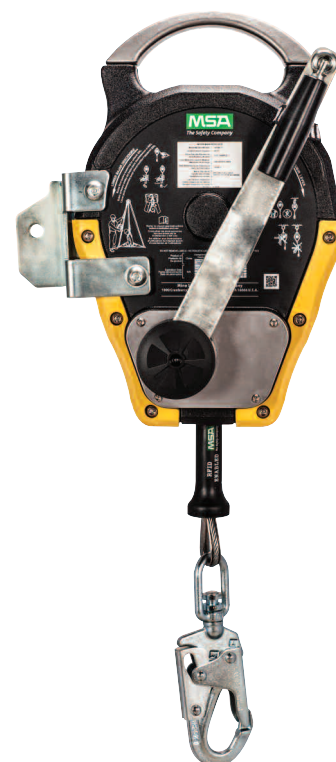

Technické údaje produktu

Čistá hmotnost	16,3 kg (včetně držáku)
Materiál kliky	Pozinkovaná uhlíková ocel
Materiál pouzdra	Hliníková slitina
Převodový poměr pro zvedání a spouštění	Převodový poměr: 5:1
Max. síla při zachycení pádu	6 kN

Objednací údaje

Obj. č.	Popis
10158192	Zachycovač pádu Workman®, lano z nerezové oceli, 15 m